
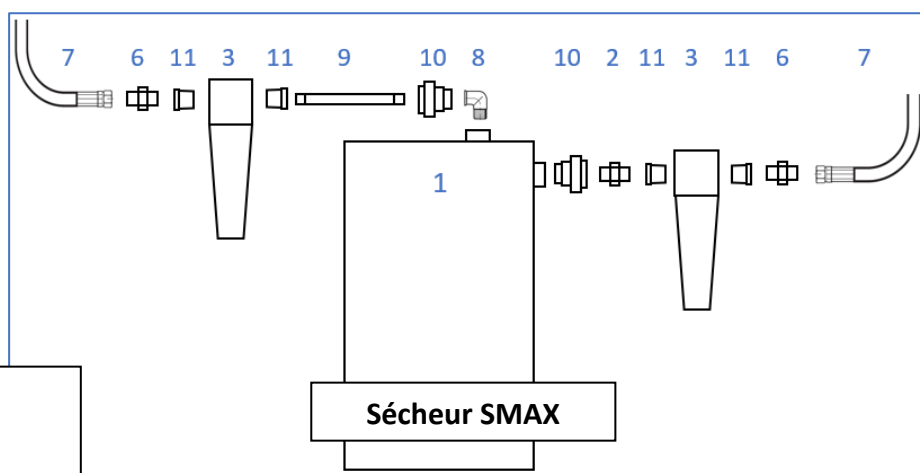


KIT BYPASS 100

pour SMAX 15 & PNX 120 M/S


Le kit inclut les filtres, les flexibles, les vannes et les raccords pour une installation selon 2 configurations possibles

1) KIT BYPASS INSTALLÉ EN SORTIE DE CUVE

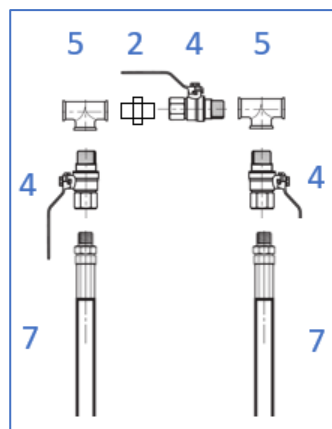

- 1 : Sécheur
- 2 : Mamelon M/M $\varnothing 1/2'$
- 3 : Filtre
- 4 : Vanne M/F $\varnothing 1/2'$
- 5 : Té F/F/F $\varnothing 1/2'$
- 6 : Mamelon MCo/MBSP $\varnothing 1/2'$
- 7 : Flexible L=1500mm
- 8 : Coude M/F $\varnothing 1/2'$
- 9 : Bobine M/M $\varnothing 1/2'$
- 10 : Raccord M/F - 3 pièces
- 11 : Réduction M/F $\varnothing 3/4' - \varnothing 1/2'$

2) KIT BYPASS INSTALLÉ EN SORTIE DE SECHEUR

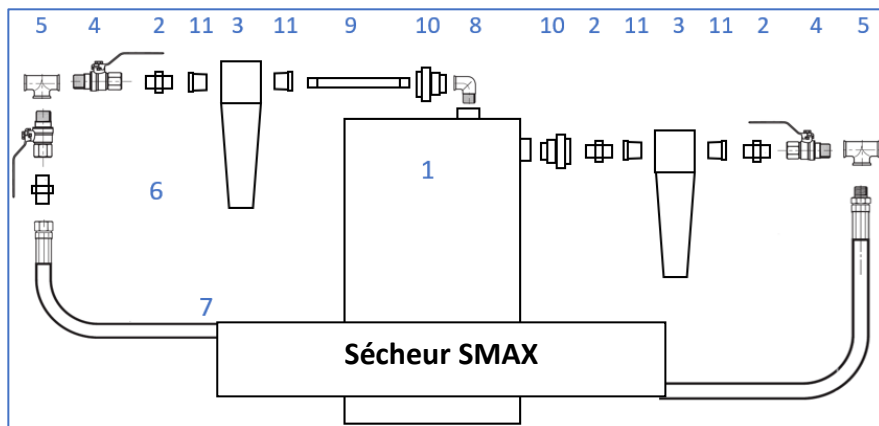

- 1 : Sécheur
- 2 : Mamelon M/M $\varnothing 1/2'$
- 3 : Filtre
- 4 : Vanne M/F $\varnothing 1/2'$
- 5 : Té F/F/F $\varnothing 1/2'$
- 6 : Mamelon MCo/MBSP $\varnothing 1/2'$
- 7 : Flexible L=1000mm
- 8 : Coude M/F $\varnothing 1/2'$
- 9 : Bobine M/M $\varnothing 1/2'$
- 10 : Raccord M/F – 3 pièces
- 11 : Réduction M/F $\varnothing 3/4' - \varnothing 1/2'$

Les flexibles L=1500mm peuvent être utilisés pour raccordement au réseau

NOTE :

LES KIT BYPASS S'ADAPTENT À PLUSIEURS CONFIGURATIONS ET SÉCHEURS

CERTAINS COMPOSANTS DU KIT BYPASS

NE SERONT POTENTIELLEMENT PAS UTILISÉS