

Purgeurs de condensats



Par électrovanne temporisée

Les purgeurs par électrovanne temporisée sont de loin les plus utilisés sur les réseaux d'air comprimé. Leur faible coût d'investissement, lié à une excellente fiabilité, a fortement contribué à ce succès.

Notre gamme comprend 3 modèles :


COMBO 230 : un modèle "tout en 1" qui intègre une crépine de protection et un robinet d'isolement.

JC 35 : Muni d'une robuste électrovanne en 3/8" avec un diamètre de passage de 10 mm, destiné aux gros volumes de condensats (Compresseurs, réfrigérant, réservoirs, sécheurs...)


VPF 37 : Conçu spécialement pour remplacer avantageusement les purgeurs automatiques à flotteur des filtres, sujets à obstruction et nettoyages fréquents.

- ✔ **Purgeurs fiables** et économiques.
- ✔ **Réglages simples** facilement ajustables selon les volumes à évacuer.
- ✔ Intervalle entre 2 purges réglable.
- ✔ Temps de purge réglable (sauf VPF 37).
- ✔ Crépine et robinet d'isolement intégrés (modèle COMBO uniquement).
- ✔ **Test manuel de fonctionnement** sur tous les modèles.
- ✔ Signalisation du fonctionnement par LED
- ✔ Pression de service jusqu'à 21 bars.
- ✔ Diamètre de passage jusqu'à 10 mm.
- ✔ Compatibles tous lubrifiants de compresseurs et tous séparateurs huile/eau.


Caractéristiques techniques



Modèle JC 35

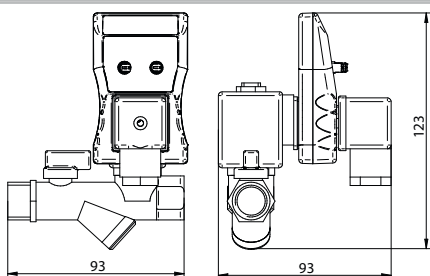

Modèle COMBO 230

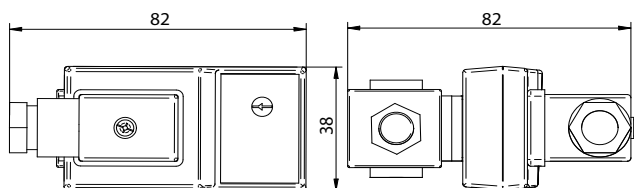

Modèle VPF 37



Les spécifications figurant dans cette brochure sont données à titre indicatif et sont sujettes à des modifications éventuelles sans avis préalable

| | JC 35 | COMBO 230 | VPF 37 |
|-------------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| Raccordement d'entrée | 3/8" F | 1/4" F - 1/2" M | 1/8" |
| Raccordement de sortie | 3/8" F | 1/2" F | 1/8" |
| Diamètre de passage interne | 10 mm | 4 mm | 2 mm |
| Pression de service mini | 0,2 bar | 0,2 bar | 0,2 bar |
| Pression de service maxi | 20 bars | 16 bars | 16 bars |
| Température ambiante mini | 1 °C | 1°C | 1°C |
| Température ambiante maxi | 60°C | 55°C | 60°C |
| Temps d'ouverture minimum | 0,5 sec | 0,5 sec | 2 Sec (fixe) |
| Temps d'ouverture maximum | 10 sec | 10 sec | s/o |
| Intervalle minimum entre 2 purges | 0,5 min | 0,5 min | 2 mins |
| Intervalle maximum entre 2 purges | 45 mins | 45 mins | 120 mins |
| Test manuel de purge | oui | oui | oui |
| Crépine et robinet d'arrêt intégrés | non | oui | non |
| Alimentation 220/1/50 | Standard | Standard | Standard |
| Autres tensions d'alimentation | option | non | option |
| Protection électrique IP65 | oui | oui | oui |

Votre distributeur

PARTENAIR

Z.A. Charles RENARD, 12 bd Georges Marie GUYNEMER
F-78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE
Tél. : +33 1 34 60 00 00
E-Mail : info@partenair.fr - web : www.partenair.fr