SILENCIEUX ALTERNATIFS HAUTE PRESSION AVEC SOUPAPE

PARTENAIR
AIR COMPRIME - AZOTE - EAU GLACEE - MESURE

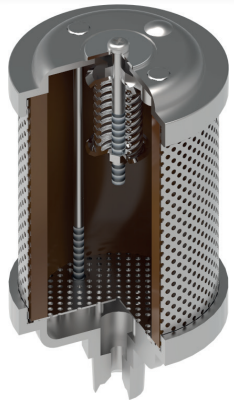

Silencieux Haute Pression Avec Soupape

Silencieux d'échappement pour maîtriser les nuisances sonores

L'évacuation d'air comprimé dans l'atmosphère est bruyant et peut dépasser les restrictions réglementaires. La réglementation de nombreux pays exige que l'exposition prolongée à des niveaux sonores égaux ou supérieurs à 85 dBA soit évitée. Pour ce faire, il est possible d'installer des silencieux de taille appropriée sur l'équipement générant du bruit.

- Domaine d'application : Systèmes pneumatiques
- Fonction : Réduction du bruit
- Gamme de pression : 0 à 40 bar
- Plage de température : -25°C jusqu'à +100°C
- Filetage BSPT (UNI-ISO 10266-1) et NPT (ANSI B 1.20.1)

Références de la gamme alternative aux silencieux ALWITCO

Silencieux haute pression avec soupape			Dimensions (mm)				
Filetage BSPT	Filetage NPT	Taille (A)	ØB	C	D	E	CH
P-SHB0	P-SHN0	1/8"	47	75,5	87	8	11
P-SHB1	P-SHN1	1/4"	47	100	117	12	14
P-SHB2	P-SHN2	3/8"	66	119	136	12	19
P-SHB3	P-SHN3	1/2"	80	136	157	16	22
P-SHB4	P-SHN4	3/4"	86	167	189	17	29
P-SHB5	P-SHN5	1"	99	203	227	19	35
P-SHB6	P-SHN6	1" 1/4	99	199	227	23	43
P-SHB7	P-SHN7	1" 1/2	133	322	350	22	51
P-SHB8	P-SHN8	2"	133	452	485	27	61

Silencieux haute pression avec soupape			Dimensions (mm)					
Filetage BSPT	Filetage NPT	Taille (A)	ØB	C	D	E	F	CH
Nous consulter	P-SHN9	3"	178	550	600	45	215	93
Nous consulter	P-SHN10	4"	203	555	600	40	240	120
Nous consulter	P-SHN11	6"	279	753	800	42	335	160

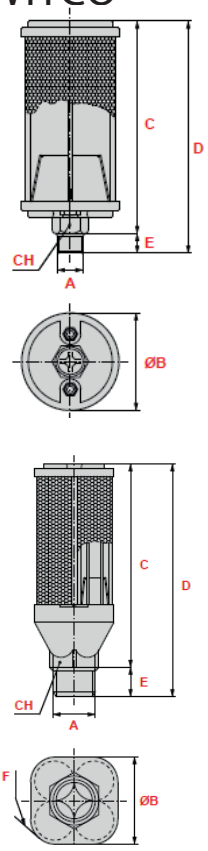

Silencieux Haute Pression Avec Soupape

PARTENAIR
+33 (0)1 34 60 00 00
info@partenair.fr
www.partenair.fr

Adresse
Z.A. Charles RENARD,
12 Bd Georges Marie GUYNEMER,
F-78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE

PARTENAIR
AIR COMPRIME - AZOTE - EAU GLACEE - MESURE